




低VOC黒色両面粘着テープ

## DAITAC® #810TB

### ■ 構成

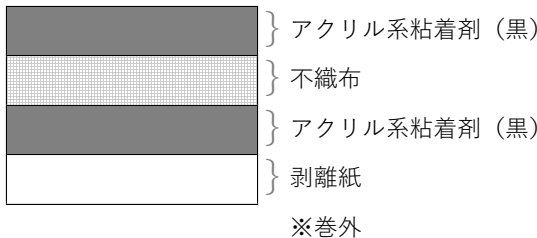

### ■ 特徴

- ✓ 厚生労働省指定VOC14物質（トルエン、キシレンなど）を使用しておりません。
- ✓ 初期接着性、耐反発性に優れます。
- ✓ 高強度な不織布を使用しており、抜き加工適性に優れています。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

### ■ 用途

- ✓ OA機器、家電、携帯電子機器等の部品の固定
- ✓ 自動車用内装部品や発泡体、フェルト類の固定

### ■ 物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#810TB
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.135
180°ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS (hairline)	N/20mm	15.2
		HIPS	N/20mm	14.1
		PC/ABS	N/20mm	14.1
		PET	N/20mm	14.3
せん断保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 2
定荷重保持力	23°C, 0.3kg/10mm	SUS (hairline)	mm/hr	13

### ■ サイズ

最大幅：1060mm

標準長さ：50m