




低VOC発泡体基材両面粘着テープ

## DAITAC® #8404TD クロ

### ■ 構成

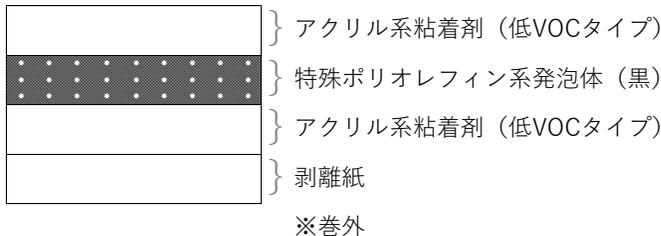

### ■ 特徴

- ✓ 厚労省室内濃度指針値(平成31年1月)の対象物質(トルエン等)を原料として使用しておりません。
- ✓ 発泡体が柔軟なため形状追従性に優れます。
- ✓ 貼り作業性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

### ■ 用途

- ✓ 各種自動車内装パーツの固定
- ✓ 銘板、各種プラスチック成型品の固定

### ■ 物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8404TD クロ
厚み	剥離紙を除く	-	μm	400
180°ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS (hairline)	N/20mm	19.6
		PC	N/20mm	19.6
せん断保持力	70°C, 0.5kg	SUS (hairline)	hr	24 <

### ■ サイズ

最大幅：980mm

標準長さ：30m