


アルミ箔粘着テープ / Aluminum foil adhesive tape

DAITAC 52〇〇〇LA シリーズ

UL510FR認定 FILE No:E-167390 / UL510FR approved FILE No:E-167390

構成/Construction

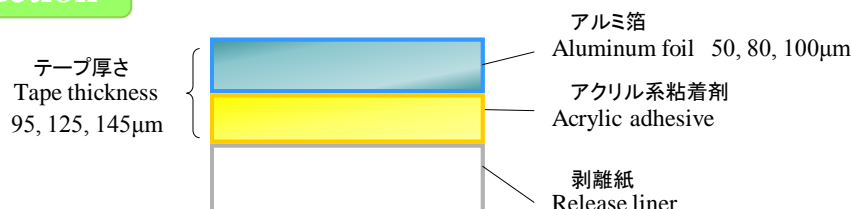

特徴/Characteristic

- ・3種類の厚みラインナップを取りそろえております。 / Three thickness lineup.
- ・熱伝導性に優れます。 / Excellent heat conductivity.
- ・接着性に優れます。 / Excellent adhesive strength.

用途/Application

- ・電子機器のEMI対策。 / For EMI shielding of electronic equipment.
- ・熱伝導材用途。 / Heat spread application.

物性/Property

	Units	52050LA	52080LA	52100LA
テープ厚み Tape thickness	µm	95	125	145
接着力 Adhesion (SUS) (Al) (ABS) (PS) (PC) (PP)	N/25mm	17.6	19.6	19.6
		16.0	16.0	18.6
		16.1	18.1	19.0
		16.2	18.6	18.6
		17.4	19.2	19.9
		15.4	17.2	17.9
保持力 Holding power :70°C 0.5kg	h	24<	24<	24<

サイズ/Size

最大幅:1000mm 標準長さ:50m / 1000mm in max width / 50m in length