


基材無しタイプ ハロゲンフリー難燃性両面接着テープ

ダイタック #8080NR

UL510FR認定 FILE No:E-167390

構成

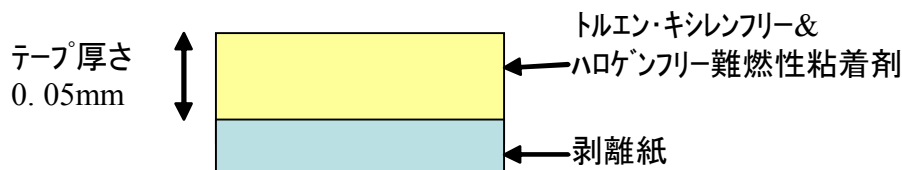

特徴

- ・難燃性規格「UL510-FR」に認定されています。
- ・ハロゲン系難燃剤とアンチモン系難燃剤を原料として使用していません。
- ・厚生労働省提示の「シックハウス(室内空気汚染)に関わるガイドライン」にて、VOC対象物質として挙げられているトルエン、キシレン等を粘着剤の原料として使用していません。



※厚生労働省室内空気濃度指針値(平成14年3月)の対象物質はいずれも原料として使用しておりません。
(対象物質:ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン、クロルピリジン、フタル酸ジ-nブチル、テトラフェノール、フタル酸ジ-2エチルヘキシル、ダイアジノン、アセトアルデヒド、フェノールカルブ、ノナール)

- ・接着性に優れます。

用途

- ・難燃性が必要な部品の固定

物性

		単位	#8080NR
接着力 (JIS-Z0237-2000準拠)	SUS※	N/20mm	10.0
	AL		7.0
	ポリアミド樹脂		14.5
せん断接着力	AL/AL	N/4cm ²	460
保持力(40°C, 1kg)		mm/時間	2>
難燃性		UL	UL510FR 認定

※SUS表面:ヘアライン

サイズ

最大幅: 1000mm 標準長さ: 50m