


リサイクル部材用両面接着テープ/Removability Double Coated Adhesive Tape

ダイタック #8100CH / DAITAC #8100CH

構成/Construction

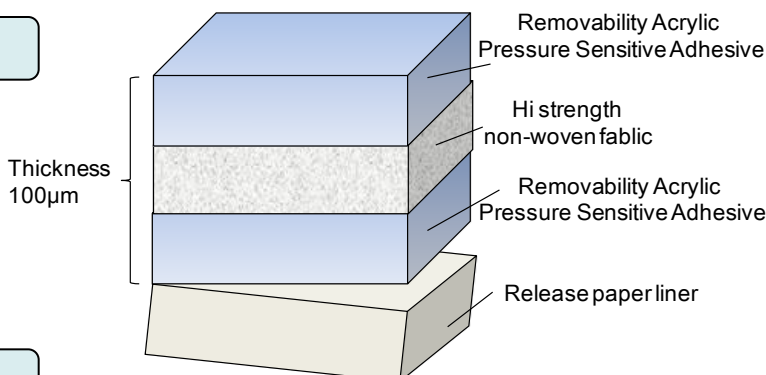

特徴/Characteristics



◎ 実績豊富な「#8800CH」と同等の接着性能を有しています。
Good adhesion performance equivalent to “#8800CH” with abundant track records.

◎ プラスチックや金属部品をリサイクルする際に、きれいに剥がすことができます
Excellent removability from various plastic and metal



◎ 縦横の強度差が少ない強靱な不織布を使用しているため、リワーク性、解体分別作業性に優れます。
Dimensional stable backing provides excellent stability at tape application

用途/Application

○ A 機器等のリサイクルされる部品の接着固定
For bonding various recyclable materials in the office automations

粘着物性/Properties

	Unit	#8100CH
Peel strength SUS	N/20mm	12.0
at 180° angle ABS		11.5
PP		11.0
Holdig power (40°C, 1kg)	mm/hr	1 >
Ball tack	No.	8
Adhesive strength at 90° angle and constant stress 23°C, 0.3kg/10mm	SUS mm/hr	9
After 7 days at 60°C・90%RH	SUS	Good
	ABS	Good

標準サイズ/Standard Size

Width : ~1000mm Length : 50m ※Please Consult other sizes.