


各種工業用両面接着テープ

ダイタック #810HD

#810HDはUL969認定 FILE No:MH-12834

構成

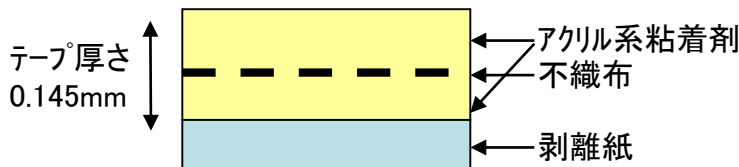

特徴

- ・金属、プラスチック、発泡体などへの接着性に優れます。
- ・曲面接着部での耐反発性に優れます。
- ・低温から高温まで安定した接着性が得られます。
- ・縦横の強度差が少ない強靱な不織布基材を使用しているため、カス切れしにくいなど加工性に優れます。
- ・黒色タイプ(#810HDクロ)もあります。

用途

- ・OA機器、家電、携帯電子機器等の部品固定
- ・各種発泡体、フェルト等の接着固定
- ・自動車用内装部品、インパネ周り、緩衝材等の接着固定

物性

	単位	#810HD	
接着力	SUS	N/20mm	15.2
	ABS		14.7
	HIPS		14.2
	PP		12.5
保持力(40°C,1kg)	mm/時間		1 >
ボールタック	No.		8
定荷重剥離 23°C, 0.3kg/10mm	SUS	mm/時間	9
	ABS		9

サイズ

最大幅: 1060mm、標準長さ: 50m