


低VOC両面接着テープ

ダイタック #815AT

構成

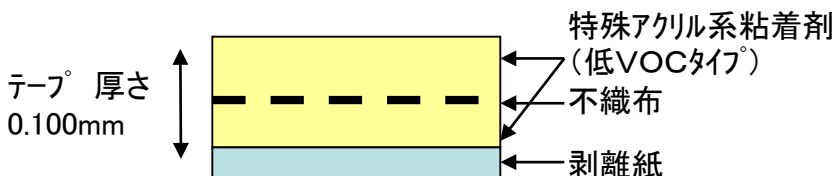

特徴

・厚生労働省提示の「シックハウス(室内空気汚染)に関わるガイドライン」にて、VOC対象物質として挙げられている物質を粘着剤の原料として使用していません。

※厚生労働省室内空気濃度指針値(平成14年3月)の対象物質はいずれも原料として使用しておりません。
(対象物質: ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン、クロルピリジン、フタル酸ジ-nブチル、テトラヒカン、フタル酸ジ2エチルヘキシル、ダイアジン、アセトアルデヒド、フェノール、ノナール)

・金属からプラスチックまで強力に接着します。

用途

- ・自動車用内装部品、インパネ周り、緩衝材等の接着固定
- ・各種建築材料の接着、仮固定用途
- ・OA機器、家電、携帯電話、モバイル機器等の部品固定

物性

		単位	#815AT
接着力	SUS	N/20mm	14.0
	PC		14.0
	ABS		13.0
	PP		10.0
保持力(40°C・1kg)	SUS	mm/時間	1.5以下
VOC発生量(DIC法)	トルエン	μg/100cm ²	1以下
	総量		120

サイズ

最大幅: 1060mm 標準長さ: 50m