


防水性能つき  
機器向け

薄型発泡体基材両面接着テープ / Thin type Foam Based Double Coated Adhesive Tape

## DAITAC #84030BLACK

### 構成 / Construction

テープ厚さ  
Tape thickness  
0.30mm

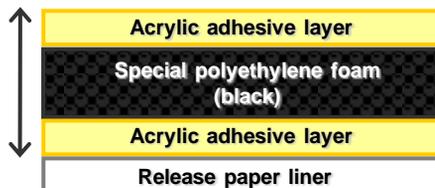

### 特徴 / Characteristics

- ◆ 耐落下衝撃性および接着性(耐ハガレ)に優れます。 / Excellent high impact resistance and durability
- ◆ 形状追従性に優れます。 / Good adhesion to rough surface
- ◆ 加工性や貼り作業性に優れます。 / Good workability for die-cut and lamination
- ◆ 貼付後のリワーク性に優れます。 / Easily-removable

### 用途 / Applications

携帯電話、タブレット型端末、デジカメなど、電子機器等の防水が必要な箇所の接合  
For water-proof equipment such as mobile phone, tablet PC, and digital camera

金属、ガラスパネル、樹脂筐体などの剛体部材同士の接着固定  
For bonding rigid materials such as reinforced plastic, metal, and glass panel

### 粘着物性 / Properties

		単位 Unit	#84030BLACK
テープ厚さ Tape thickness		[μm]	300
接着力 Peel strength (Conform to JIS Z0237)	SUS (ヘアイン)	[N/20mm]	20.0
	ABS		18.0
プッシュ強度 Push adhesive strength (DIC method)	ABS	[N/4cm <sup>2</sup> ]	140
保持力 Holding power (Conform to JIS Z0237)	70°C 500g/4cm <sup>2</sup>	[hour]	24<
耐衝撃性 Impact resistance (DIC -従来法)	ABS 荷重:300g	高さ Height [cm]	100
防水性 Waterproof (Conform to JIS C0920, IPX7)	平滑面 (Flat surface)	水深1mに 30分静置後の 浸水の有無	浸水なし Good
	凸凹面 (50μm gap)		浸水なし Good

ご注意: 本検品は芯材に発泡体を用いております。発泡体の製法上、比較的大きな気泡(ホト)を含む場合があります。加工品にホトが混入する場合、防水性能が低下する恐れがございます。防水用途の場合は、要求特性をご確認の上、御使用されるようお願い申し上げます。

### サイズ / Size

最大幅: 980mm 標準長さ: 50m  
980mm in max width 50m in length