


発泡体基材両面接着テープ

ダイタック #8400シリーズ

構成

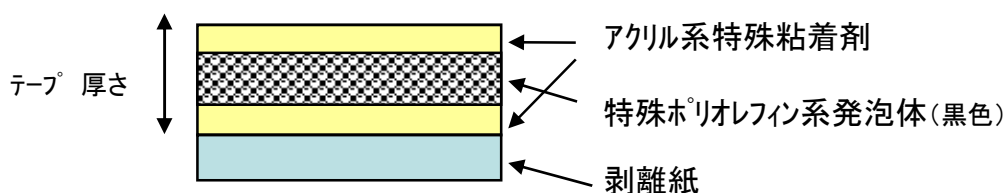

特徴

- ・発泡体が柔軟なため形状追従性に優れます。
- ・ポリオレフィンへの接着性に優れます。
- ・適度な引っ張り強度を有するため貼り作業性に優れます。
- ・用途に応じ、厚みを4種類取りそろえております。

用途

- ・薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定
- ・各種自動車内装パーツの固定
- ・各種部品、銘板の固定

物性

	単位	#8402BLACK (旧品名#8402Bｸﾞ)	#8404BLACK (旧品名#8404Bｸﾞ)	#8408BLACK (旧品名#8408Bｸﾞ)	#8412BLACK (旧品名#8412Bｸﾞ)
標準厚み(厚み公差)	mm	0.2 (0.15~0.25)	0.4 (0.3~0.42)	0.8 (0.7~1.1)	1.2 (1.0~1.5)
接着力	対SUS(ｽｽﾞ) (ｱﾌﾞﾗｲﾝ)	N/20mm	15.0	19.6	19.6
	対PP		10.0	11.8	11.8
せん断接着力	対SUS(ｽｽﾞ) (ｱﾌﾞﾗｲﾝ)	N/cm ²	80	83	88
保持力(40℃, 1kg)	mm/時間	2 >	2 >	2 >	2 >

*ご注意: 防水用途でご検討されるお客様におかれましては、『ダイタック WSシリーズ』の技術資料 (No. 1S52A5J) のご参照を、お願い申し上げます。

サイズ

最大幅 #8402BLACK, #8404BLACK : 980mm
 #8408BLACK, #8412BLACK : 960mm