


ノントルエン粘着剤・発泡体基材両面接着テープ

ダイタック #8404TDク口

構成

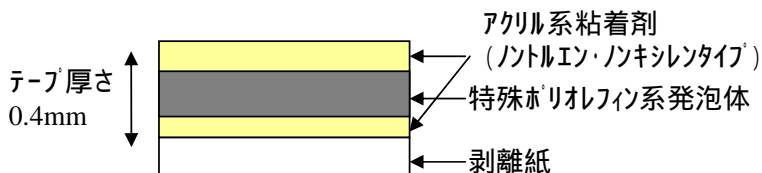

特徴



・厚生労働省提示の「シックハウス(室内空気汚染)に関わるガイドライン」にて、VOC対象物質として挙げられているトルエン、キシレンを粘着剤の原料として使用していません。

厚生労働省室内空気濃度指針値(平成14年3月)の対象物質はいずれも原料として使用しておりません。
(対象物質: ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン、クロロベンゼン、フタル酸ジ-nブチル、テトラカ、フタル酸ジエチルヘキシル、ダイアジノ、アセトアルデヒド、フェノール、ナナール)

- ・発泡体が柔軟なため形状追従性に優れます。
- ・ポリオレフィンへの接着性に優れます。
- ・適度な引っ張り強度を有するため貼り作業性に優れます。

用途

- ・各種自動車内装パーツの固定
- ・銘板、各種プラスチック成型品の固定

物性

| | 単位 | #8404TDク口 |
|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 標準厚み(厚み較差) | mm | 0.4 (0.3~0.42) |
| 接着力 | SUS PP | N/20mm 19.6 11.8 |
| せん断接着力 | SUS | N/cm ² 83 |
| 保持力(40℃, 1kg) | mm/時間 | 2 > |
| トルエン発生量(当社法) | μg/100cm ² | 1.6 |

サイズ

最大幅：980mm、標準長さ：10m、30m

* 準汎用品