


極薄導電両面粘着テープ / Ultra thin electrically conductive double coated adhesive tape

DIC #8506ADW-10-H2

構成/Construction

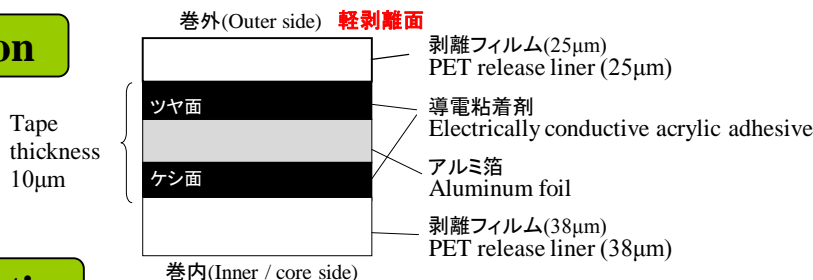

特徴/Characteristic

- ・厚さ10µmの極薄導電両面粘着テープです
- Ultra thin! Tape thickness is 10µm.
- ・XYZ方向の導電性に優れます。
- Excellent electrical conductivity in XYZ direction.
- ・接着性に優れます。
- Good adhesive strength.


用途/Application

- ・電子機器の接地。
- For grounding static electricity.
- ・電子機器のEMI対策。
- For EMI shielding of electronic equipment.


物性/Property

	Units	#8506ADW-10-H2
テープ厚み Tape thickness	µm	10
接着力 Adhesion (SUS)	N/20mm	5.0
抵抗値(加圧法) Electrical Conductivity : Pressure Method	Ω/6.25cm ²	0.02
抵抗値(貼付法) Electrical Conductivity : Attached Method	Ω/6.25cm ²	0.02
保持力 Holding power : 100 °C/100g	h	24<

Pressured method



Attached method



※サイズはご相談ください。 / Please consult with sales staff about tape size.