


粗面接着用極薄両面粘着テープ / *Very thin double coated adhesive tape*

DIC #8603TNFW-10

構成/Construction

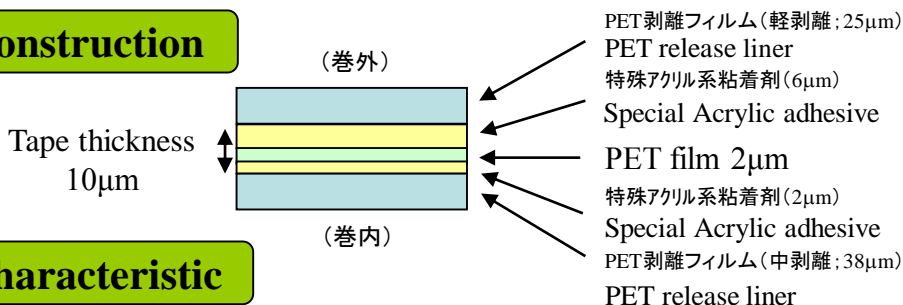

特徴/Characteristic

- ・厚さ10µmの極薄両面ディファレンシャル粘着テープです。
- ・*Very thin! Tape thickness is 10 µm. Differential type.*
- ・薄型でありながら、粗面への接着性に優れます。
- ・*Good adhesion to moderately rough surfaces.*
- ・打抜き加工性に優れます。
- ・*Good die-cutting.*
- ・作業性に優れます。
- ・*Good workability.*

用途/Application

- ・薄いシートの固定。
- ・*For fixing thin sheet for mobile electronic equipment.*
- ・グラファイトシート等の放熱シートの固定。
- ・*For fixing graphite sheet.*
- ・磁性シートの固定。
- ・*For fixing magnetic sheet.*

物性/Property

	Units	#8603TNFW-10
テープ厚み <i>Tape thickness</i>	µm	10
接着力 (SUSヘアライン) - 特殊アクリル系粘着剤 (6µm) <i>Adhesion (SUS)</i>	N/20mm	11.5
接着力 (SUSヘアライン) - 特殊アクリル系粘着剤 (2µm) <i>Adhesion (SUS)</i>	N/20mm	5.0
保持力 - 特殊アクリル系粘着剤 (6µm) <i>Holding power : 100 °C100g</i>	h	24 <
保持力 - 特殊アクリル系粘着剤 (2µm) <i>Holding power : 100 °C100g</i>	h	24 <

※サイズはご相談ください。 / *Please consult with sales staff about tape size.*