


## 極薄タイプ両面接着テープ

# ダイタック#8606TN

### 構成

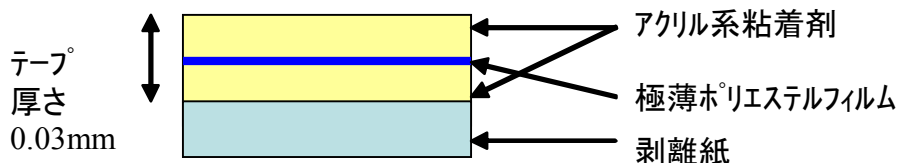

### 特徴

- ・ポリエステルフィルム芯材を用いているため、打ち抜き加工性に優れています。
- ・貼り直し性、初期リワーク性に優れます。
- ・初期接着性に優れます。

### 用途

- ・光学フィルム・反射板等、液晶周辺部材の接着
- ・ノンサポートトランスファーテープの代替
- ・各種部位の貼り合わせ・接着・固定

### 物性

		単位	#8606TN
接着力	SUS	N/20mm	7.0
	アクリル		13.3
	ABS		8.0
保持力(40℃, 1kg)		mm/時間	2 >
定荷重剥離(23℃, 0.1Kg/20mm)		mm/時間	3
リワーク性(23℃ 7日)			◎ : 良好

### サイズ

最大幅:1000mm 標準長さ50m