


強接着／再剥離型両面接着テープ

ダイタック#8612DFT(100)

構成

テープ厚さ
0.10mm

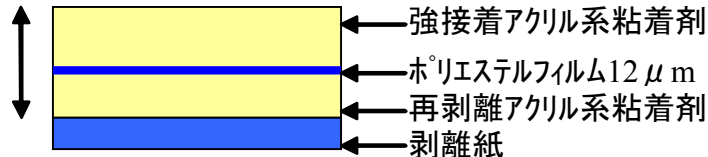

特徴

- ・ウレタンフォームや擦動フィルムなど難接着部材とリサイクルされる部材を貼り合わせる用途に最適です。
- ・テープ貼り直し性、リワーク性に優れます。
- ・ホリエステルフィルムを芯材に用いているため高いテープ強度を有します。
- ・剥離フィールが軽いため広い接着面積の接着に適します。

用途

- ・家電、OA機器、通信機器のリサイクル部品とウレタンフォーム等粗面部材の接着固定
- ・POP関連、商業ディスプレイの接着

物性

	単位	#8612DFT(100)	
		強粘着面	再剥離面
接着力	SUS PC ABS アクリル	N/20mm	11.0 10.0 10.0 10.0
再剥離性	SUS 60°C・90%RH 12日後 PC ABS アクリル		◎：剥離感軽い ◎：剥離感軽い ◎：剥離感軽い ◎：剥離感軽い
保持力(40°C, 1kg)	mm/時間	2 >	2 >
ボールタック	No.	8	13

サイズ

最大幅：980mm

標準長さ：50m