


ハロゲンフリー

ポリエステル基材両面接着テープ [強接着 / 弱接着・高遮光]

ダイタック #8616DJク口(N)

構成

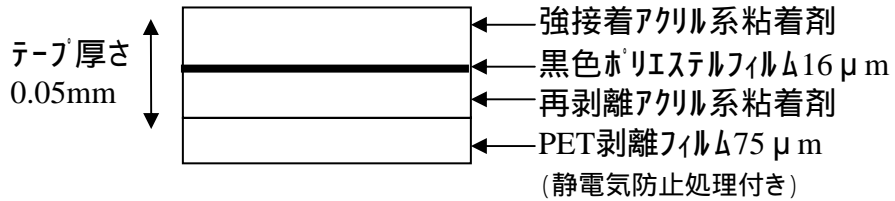

特徴

- ・欧州メーカーのハロゲンフリー要求に対応した、ハロゲン系化合物を原料として使用していない遮光両面接着テープです。
- ・液晶パネルとバックライトユニットの接着固定に最適です。
- ・再剥離アクリル系粘着剤面を液晶パネル側に貼付することで、糊残りなく、リワークすることができます。
- ・高遮光性を持つ黒色ポリエステルフィルムを基材とするため、バックライト光等の遮光に最適です。



用途

- ・液晶ユニットとバックライトユニットの接着固定
- ・液晶モジュール周辺に使用される各種フィルムの接着固定

物性

	単位	#8616DJク口(N)		
		強接着面	再剥離面	
テープ厚み	μm	50		
接着力 (JIS Z0237準拠)	SUS	N/20mm	10.0	5.0
	偏光板		-	4.0
	PC		10.0	-
保持力 (40℃, 1kg)	mm/時間		1>	1>
全光線透過率 (JIS K7105)	%		0.1>	

サイズ 最大幅：1000mm 標準長さ：50m

使用上の注意

貼付後長期間経過した後にリワークする場合、再剥離面の接着力が上昇し、リワークできなくなる場合があります。ご使用前にご確認をお願いします。