


## ポリエステル基材両面接着テープ [超強接着]

# ダイタック #8616UJ-50-2

### 構成

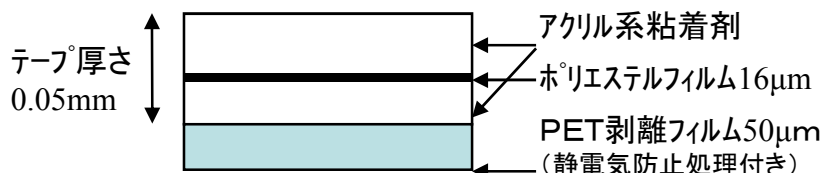

### 特徴

- ・接着性に優れます。
- ・剥離フィルムの静電気止処理がゴミの付着を防止します。
- ・加工工程で材料に起因する紙粉の混入がありません。
- ・平滑で寸法安定性に優れます。



### 用途

- ・液晶ユニットとバックライトユニットの接着固定
- ・液晶モジュール周辺に使用される各種フィルムの接着固定
- ・タッチパネル周辺に使用される各種フィルムの接着固定

### 物性

		単位	# 8 6 1 6 U J - 5 0 - 2
接着力	S U S	N / 20mm	13.0
	P C		13.5
	A B S		12.0
	アクリル		12.5
	P E T		13.0
保持力 (40°C, 1kg)		mm / 時間	1 >
ボールタック		No.	3 >

### サイズ

最大幅：1000mm 標準長さ：50m

### 使用上の注意

※シングルタイプのため気泡混入により、粘着面が曇って見えることがありますが、粘着性能には影響ありません。全面貼りには適しません。