


ポリエステル基材両面接着テープ [超強接着]

ダイタック #8616UJW-50-2

構成

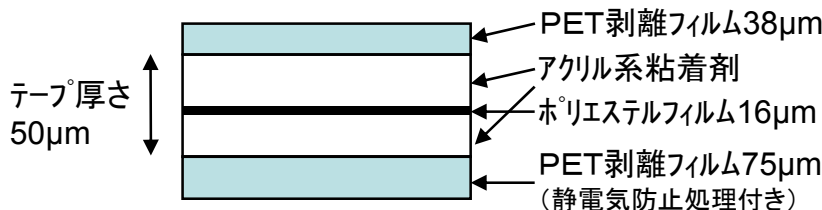

特徴

- ・接着性に優れます。
- ・剥離フィルムの静電気止処理がゴミの付着を防止します。
- ・加工工程で材料に起因する紙粉の混入がありません。
- ・平滑で寸法安定性に優れます。
- ・ダブルセパのため、エアマークが入りません。



用途

- ・液晶ユニットとバックライトユニットの接着固定
- ・液晶モジュール周辺に使用される各種フィルムの接着固定
- ・タッチパネル周辺に使用される各種フィルムの接着固定
- ・キーシートのトップカバーの接着固定

物性

		単位	#8616UJW-50-2
テープ厚み		μm	50
接着力 (JIS Z0237-2000準拠)	SUS (ヘアライン)	N/20mm	13.0
	PC		13.5
	ABS		12.0
	アクリル		12.5
	PET		13.0
保持力 (JIS Z0237-2000準拠)	40°C, 1kg	mm/時間	1 >
全光線透過率 τ_t (JIS K7361準拠)	ガラスに貼付した時の値 (表面反射を除いた値)	%	91.0 (99 <)

サイズ

最大幅：980mm 標準長さ：50m

DIC株式会社 タック事業部 <http://www.dic.co.jp/>

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、ご参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分ご検討の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。本資料の製品をラベルやステッカー類、部材の固定、その他に応用することに関して、第三者の工業所有権(産業財産権)に抵触しないことを保証するものではありませんのでご了承下さい。本資料の一部または全部を弊社の許可なく複写、転載することは固くお断りいたします。本資料の内容については改良等のため予告なく変更することがあります。