


シリコンゴム接着用両面接着テープ

ダイタック #8625HPW

構成

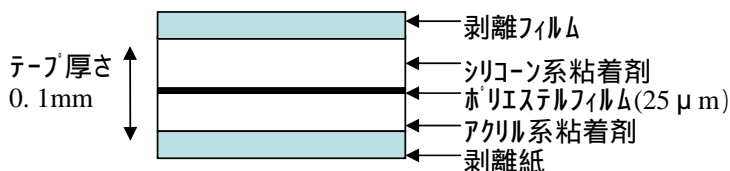

特徴

- ・片側にシリコン系粘着剤を、逆側にアクリル系粘着剤を用いた両面接着テープです。
- ・シリコン系粘着剤側剥離フィルムの剥離力が軽いので加工作業性に優れます。

用途

- ・電気、電子機器のシリコンゴム部品(スパーサー、スイッチ等)や難接着な素材の接着固定

物性

	単位	#8625HPW		
		シリコン系粘着面	アクリル系粘着面	
接着力	SUS シリコンゴム	N/20mm	9.8	10.8
			5.9	1.0
保持力(40℃, 1kg)	mm / 時間		2 >	2 >
ボールタック	No.		22	6
剥離力	mN/25mm		300	400

サイズ

最大幅：1000mm 標準長さ：50m