


リサイクル部材用両面接着テープ

ダイタック #8800CH(W)

UL969認定 FILE No:MH-12834

構成

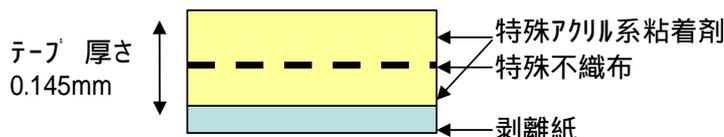

特徴

- ・強接着タイプの両面接着テープでありながら、プラスチックや金属部品の解体時には加熱等の特別な処理を施さなくとも、粘着剤残り無く剥がすことができます。
- ・縦横の強度差が少ない強靱な不織布を使用しているため、リワーク(貼り直し)性、解体・分別作業性に優れます。
- ・金属、プラスチック、発泡体などへの接着性、曲面接着部での耐反発性、接着信頼性に優れます。

用途

- ・OA機器、家電等リサイクルされる部品の接着固定

物性

		単位	#8800CH
接着力	SUS	N/20mm	15.2
	ABS		15.2
	HIPS		15.2
	PP		13.0
保持力(40℃, 1kg)		mm/時間	1 >
ボールタック		No.	8
定荷重剥離	SUS	mm/時間	9
	23℃, 0.3kg/10mm ABS		9
再剥離性	SUS		: 糊残り無し
	60℃・90%RH ABS		: 糊残り無し
	7日後 HIPS		: 糊残り無し

サイズ

最大幅 : #8800CH 1000mm、 #8800CHW 1060mm
標準長さ : 50m