


ノントルエン・ノンキシレン両面接着テープ

ダイタック #8810TD

構成

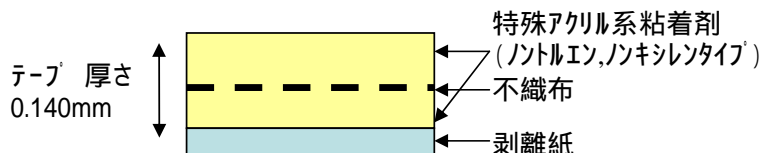

特徴



・厚生労働省提示の「シックハウス(室内空気汚染)に関わるガイドライン」にて、VOC対象物質として挙げられているトルエン、キシレンを粘着剤の原料として使用していません。

厚生労働省室内空気濃度指針値(平成14年3月)の対象物質はいずれも原料として使用しておりません。
(対象物質: ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン、クロルピリジン、フタル酸ジ-n-ブチル、テトラカ、フタル酸ジエチルヘキシル、ダイアジン、アセトアルデヒド、フェノール、ナナール)



・強接着タイプ両面接着テープ(#810HD, #8800CH)と遜色ない接着性、耐反発性を有し、接着信頼性に優れます。

用途

- ・自動車用内装部品、インパネ周り、緩衝材等の接着固定
- ・各種建築材料の接着、仮固定用途
- ・OA機器、家電、携帯電話、モバイル機器等の部品固定

物性

		単位	#8810TD
接着力	SUS	N/20mm	16.0
	ABS		15.0
	PP		13.0
保持力	40 , 1kg	mm / 時間	1 >
ボールタック		No.	8
定荷重剥離	SUS	mm / 時間	9
	23 , 0.3kg/10mm ABS		9

サイズ

最大幅: 1060mm 標準長さ: 50m