


超強接着不織布基材両面接着テープ / Excellent Adhesion non-woven Based Double Coated Adhesive Tape

DAITAC #8840ERS-200

構成 / Construction

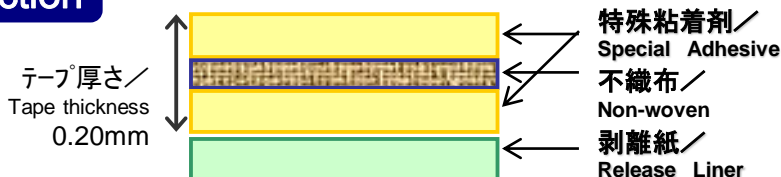

特徴 / Characteristics

- ◆ 強接着性を有し、耐ハガレ性に優れます。 / Excellent adhesion and durability
- ◆ 金属から、PP、PS、ガラス等の難接着材料にも優れた接着性を有しています。 / Excellent adhesion to Metal and polyolefin plastic glass.

用途 / Applications

あらゆる工業用部材の接着固定 / For bonding various materials, used in the electric equipment

粘着物性 / Properties

| | | 単位 Unit | #8840ERS-200 |
|---|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| テープ厚さ Tape thickness | | [mm] | 0.20 |
| 接着力 Peel strength (Conform to JIS Z0237) | SUS(hairline) | [N/20mm] | 34.0 |
| | ABS | | 35.4 |
| | PC/ABS | | 32.0 |
| | PP | | 32.3 |
| | PPE/PS | | 32.0 |
| | HIPS | | 32.0 |
| | glass | | 31.1 |
| せん断接着力 shear strength (Conform to JIS Z0237) | SUS(hairline) | [N/4cm ²] | 465 |
| | ABS | | 453 |
| | PC/ABS | | 348 |
| | PP | | 365 |
| | PPE/PS | | 493 |
| | HIPS | | 480 |
| | glass | | 422 |
| 保持力 Holding power (Conform to JIS Z0237) | 40°C 500g/4cm ² | [hour] | 24< |

サイズ / Size

最大幅 1060mm 標準長さ50m
Maximum width is 1060mm. Standard length is 50m.