


TECHNICAL INFORMATION

銅箔粘着テープ / Copper foil adhesive tape

DAITAC E-O100LCシリーズ

構成/Construction

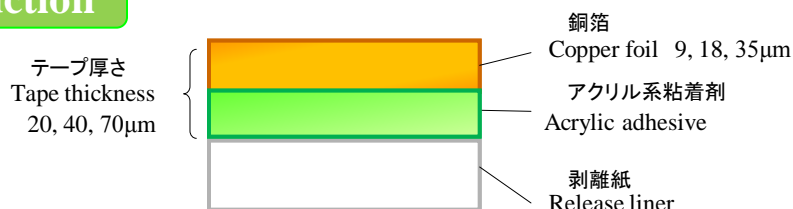

特徴/Characteristic

- ・3種類の厚みラインナップを取りそろえております。 / Three thickness lineup.
- ・接着性に優れます。 / Excellent adhesive strength.
- ・E-2100LCはUL510FR認定品(FILE No:E-167390) / E-2100LC is approved UL510FR(FILE No:E-167390)

用途/Application

- ・電子機器のEMI対策。 / For EMI shielding of electronic equipment.

物性/Property

		Units	E-0100LC	E-1100LC	E-2100LC
テープ厚み Tape thickness		µm	20	40	70
接着力 Adhesion	(SUS)	N/25mm	16.0	16.7	17.6
	(ABS)		15.0	16.7	17.1
	(PET)		15.0	16.7	17.4
	(PC)		15.0	16.7	17.9
保持力 Holding power :70°C 0.5kg		h	24<	24<	24<

サイズ/Size

最大幅:1000mm 標準長さ:50m / 1000mm in max width / 50m in length