


高硬度ハードコートフィルム/ Hard coated polyester film

DICTAT HC6100SF-DP2

構成/Construction

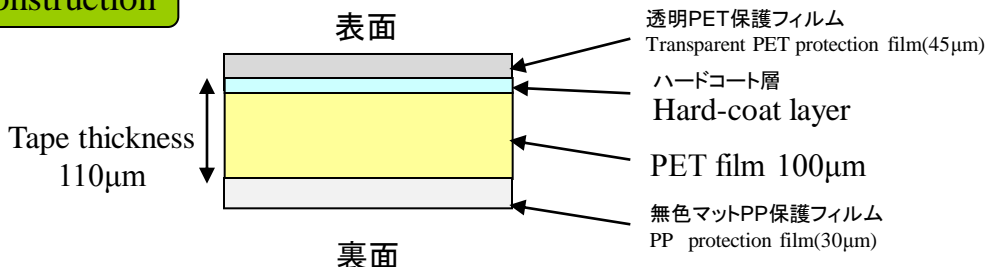

特徴/Characteristics

- ・ハードコート表面の指紋拭き取り性に優れます。
*Finger print on hard-coated layer can be easily removed.
- ・表面硬度が高く耐擦傷性に優れます。
*Good wear resistance.
- ・ハードコート表面のすべり性に優れます。
*Excellent slippery.

※ HC6100SF-DP2の貼りあわせには、当社高透明両面テープZBシリーズを推奨致します。

※For fixing HC6100SF-DP2 to glass panel, we recommend DAITAC ZB series; optically clear adhesive tape.

物性/Property

	単位/Unit	HC6100SF -DP2
厚み Thickness	µm	110
鉛筆硬度試験 *フィルムのみ(JIS K5600-5-4) Pencil hardness *film only (Load 750g)	—	2-3H
耐摩耗性(スチールウール) Wear resistance (Steel wool #0000,500g/cm ² ,)	—	20,000 times
全光線透過率 τ_t (JIS K7361) Transparency of visible ray τ_t	%	91
ヘイズ [*] (JIS K7136) Haze *フィルムのみ	%	1.0
ヘイズ [*] (JIS K7136) Haze *フィルム/15µOCA/ガラスの構成で測定	%	0.5
滑り性 Slippery	—	Excellent
接触角 Contact Angle	度 Degree	108

サイズ/size

最大幅/Max width: 990mm 標準長さ/STD Length: 100m

※準汎用品/Semi Standard Product