


遮光性両面粘着テープ / Light shielding adhesive tape

DIC RTS50-S

構成/Construction

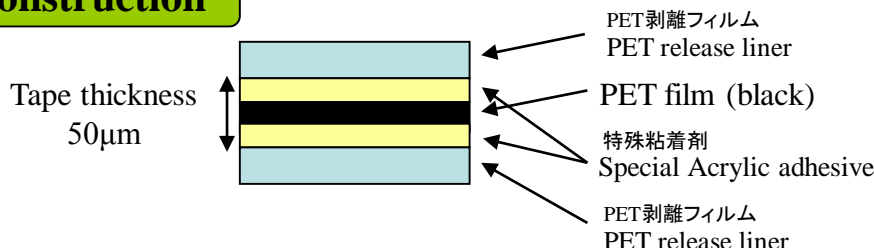

特徴/Characteristic

- ・接着性に優れます。
▪ *Excellent adhesion.*
- ・耐反発性に優れます。
▪ *Excellent repulsion resistance.*
- ・遮光性に優れます。
▪ *Excellent light shielding power.*

用途/Application

- ・LCDモジュールの固定。
▪ *For attaching LCD.*

物性/Property

		Units	RTS50-S
テープ厚み Tape thickness		µm	50
接着力 Adhesion	ヘアインSUS SUS	N/20mm	11.5
静荷重 Static load (Glass/PC 80℃, 200g/96mm ²)		min	420<
全光線透過率 Transparency (JIS K7361)		%	0.1>

※サイズはご相談ください。 / Please consult with sales staff about tape size.