


## 汎用両面接着テープ

# ダイタック#815GT

UL969認定 FILE No:MH-12834

### 構成

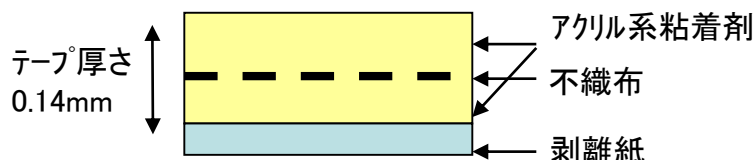

### 特徴

- ・初期接着性、低温下での接着性に優れます。
- ・ウレタンフォームをはじめとする各種発泡体、フェルト、金属、プラスチックなど各種被着体への接着性に優れます。
- ・発泡体やフェルトを折り曲げて接合した際に発生する反発力への耐性(耐反発性)に優れます。

### 用途

- ・各種発泡体の接着固定
- ・各種銘板の接着固定
- ・一般文具、事務用

### 物性

		単位	#815GT
接着力	SUS	N/20mm	13.7
	ABS		14.0
	PC		13.2
	PP		12.4
保持力(40°C,1kg)		mm/時間	2>
ボールタック		No.	12

### サイズ

最大幅：1060mm 標準長さ：50m