


リサイクル部材用両面接着テープ

ダイタック #8616CH

構成

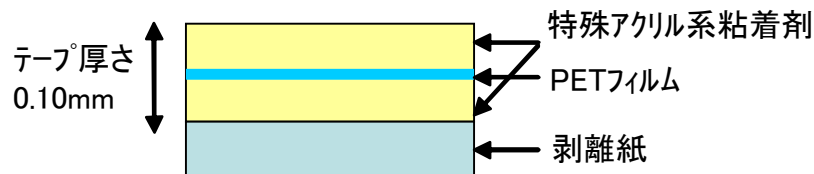

特徴

- ・強接着タイプの両面接着テープでありながら、プラスチックや金属部品の解体時には加熱等の特別な処理を施さなくとも、粘着剤残り無く剥がすことができます。
- ・PETフィルムを基材を使用し、強靱で寸法安定性に優れます。
- ・ウレタンフォームをはじめとする各種発泡体、フェルト、金属、プラスチックなど各種被着体への接着性に優れます。

用途

- ・OA機器のリサイクルされる部品の接着固定

物性

		単位	#8616CH
接着力 (JIS Z0237-2000準拠)	SUS (ハライソ)	N/20mm	13.5
	PC/ABS		13.0
保持力 (JIS Z0237-2000準拠)	70°C, 500g/4cm ²	h	24<
引張強度	流れ方向	N/20mm	71.0
	幅方向		88.0
再剥離性 60°C90%RH 7日放置後	亜鉛メッキ鋼板		○：糊残り無し
	ABS		○：糊残り無し
	HIPS		○：糊残り無し

サイズ

最大幅：1000mm 標準長さ：50m