


## ポリエステル基材両面接着テープ [強接着 / 再剥離]

# DAITAC #8616DJ-50-2

### 構成

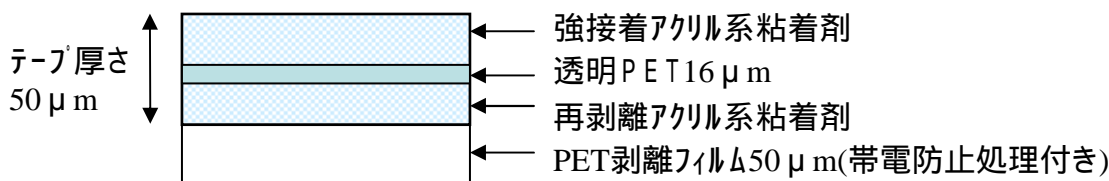

### 特徴

- ・接着性と再剥離性に優れます。
- ・再剥離アクリル系粘着剤面を液晶パネル側に貼付することで、糊残りなくリワークすることができます。
- ・加工工程で材料に起因する紙粉の混入がありません。
- ・平滑で寸法安定性に優れます。

### 用途



- ・液晶ユニットとバックライトユニットの接着固定
- ・液晶モジュール周辺に使用される各種フィルムの接着固定

### 物性

		単位	#8616DJ-50-2	
			強接着面	再剥離面
テープ厚み		μm	50	
接着力	SUS(ヘアライン)	N/20mm	10.0	5.0
	(JIS Z0237準拠) 偏光板		9.0	4.0
	PC		10.0	5.0
保持力 (40℃, 1kg)		mm/時間	1 >	1 >
全光線透過率 (JIS K7105)		%	85.0 <	

### サイズ

最大幅: 1000mm、標準長さ: 50m

### 使用上の注意

貼付後長期間経過した後にリワークする場合、再剥離面の接着力が上昇し、リワークできなくなる場合があります。ご使用前にご確認をお願いします。

シングルタイプのため気泡混入により、粘着面が曇って見えることがありますが、粘着性能には影響ありません。全面貼りには適しません。