


## ポリエステル基材両面接着テープ

# ダイタック # 8600シリーズ

### 構成

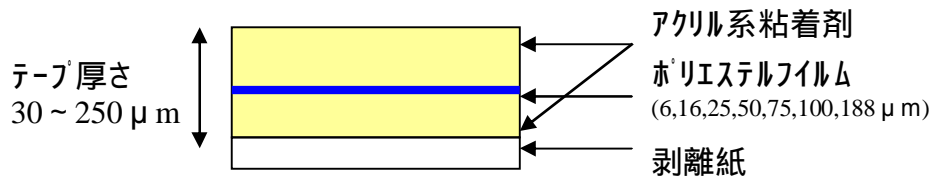

### 特徴

- ・平滑で初期接着性に優れます。
- ・柔軟な素材に接着し、寸法安定性を向上させます。
- ・各種厚みをラインアップしており、種々な用途に使用できます。

### 用途

- ・タッチパネル等のスペーサー用途、発泡体の接着用途
- ・LCDクッション材の接着固定

### 物性

製品名	テープ厚さ ( $\mu\text{m}$ )	接着力 SUS (N/20mm)	保持力 40 1kg (mm/hr)	ホールドタック (No.)	最大幅 (mm)
# 8606TN	30	7.0	2 >	3 >	1000
# 8616S	60	12.0	2 >	6	1060
# 8625S(-80)	80	12.0	2 >	6	1060
# 8650S	100	12.0	2 >	6	1060
# 8675S	125	12.0	2 >	6	1000
# 86100S	150	12.0	2 >	6	1000
# 86188S	250	9.0	2 >	6	980

注)テープ厚さは参考値であり規格値ではありません。

### サイズ

標準長さ：50m