


ガラス飛散防止粘着フィルム /Anti-scattering adhesive film

DICTAT HC1100SF-TP

構成/Construction

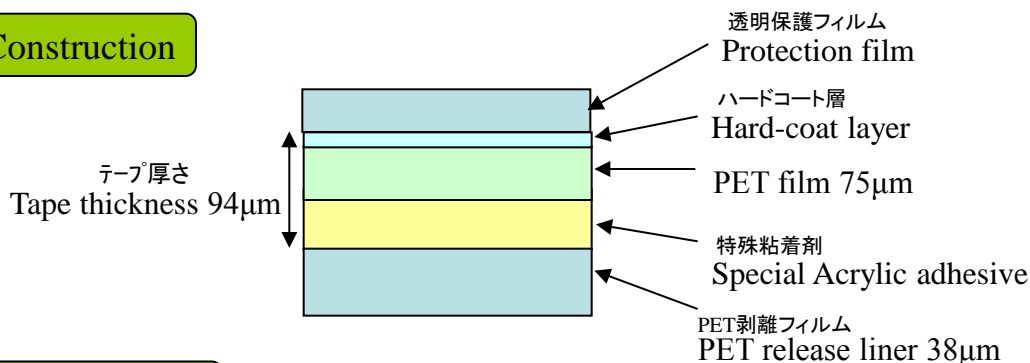

特徴/Characteristics

- ・表面硬度が高く耐擦傷性に優れます。
/Excellent hardness
- ・ハードコート表面の滑りに性に優れます。
/Excellent slippery.
- ・ハードコート表面の指紋拭き取り性に優れます。
/Finger prints clean easily from panel surface

物性/Property

	Unit	HC1100SF-TP
接着力(強化ガラス) Adhesion (Tempered glass)	N/25mm	6.0
鉛筆硬度[粘着剤付き] (JIS K5600-5-4) Pencil hardness [with adhesive] Load:750g	—	2~3H
耐摩耗性(スチールウール) Wear resistance (Steel wool #0000,500g/cm2,)	—	20,000 times
全光線透過率 Transparency (JIS K7361)	%	91.0
ヘイズ Haze (JIS K7136)	%	0.5
滑り性 Slippery	—	Excellent
接触角 Contact Angle	度 Degree	108

サイズ/size

最大幅/Max width: 960mm 標準長さ/STD Length: 100m

※準汎用品/Semi Standard Product