


工業用ポリエステル基材粘着シート

ダイタック PFシリーズ

構成

ポリエステルフィルムには、UL94 VTM-2認定品を採用

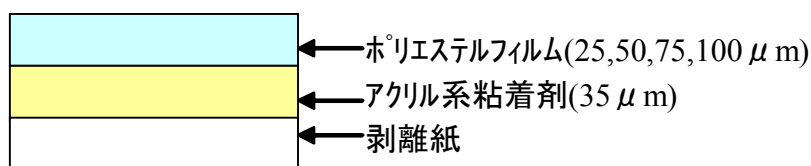

特徴

- ・耐熱性、耐久性に優れます。
- ・接着性、安定性に優れます。
- ・絶縁性に優れます

用途

- ・各種工業用途、絶縁用途

物性

		単位	PF-025H	PF-050H	PF-075H	PF-100H
厚さ		mm	0.06	0.085	0.11	0.135
接着力	SUS	N/25mm	14.0	17.6	17.6	19.1
	PET		13.2	17.5	17.2	18.1
	ABS		12.7	16.7	16.7	17.6
	PC		13.7	17.6	17.2	18.6
	PP		11.4	13.7	13.7	14.7
保持力(70°C, 0.5kg)		mm/時間	2 >	2 >	2 >	2 >
ボールタック(23°C)		No.	4	4	4	4
絶縁性	表面抵抗	Ω	> 10 ¹⁴	> 10 ¹⁴	> 10 ¹⁴	> 10 ¹⁴
	体積抵抗	Ω・cm	> 10 ¹⁴	> 10 ¹⁴	> 10 ¹⁴	> 10 ¹⁴
	絶縁破壊強さ	kV/mm	96	96	96	96

サイズ

最大幅：1000mm 標準長さ：50m, 100m