




基材レスハロゲンフリー難燃性両面粘着テープ

DAITAC® #8080NR

■ 構成

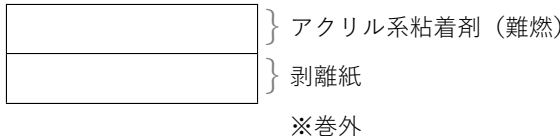

■ 特徴

- ✓ 難燃性規格「UL510-FR」に認定されています。
- ✓ ハロゲン系難燃剤とアンチモン系難燃剤を原料として使用していません。
- ✓ 厚労省室内濃度指針値(平成31年1月)の対象物質(トルエン等)を原料として使用していません。
- ✓ 接着性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用していません。

■ 用途

- ✓ 難燃性が必要な部品の固定

■ 物性

 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8080NR
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.05
180°ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS (hairline)	N/20mm	10
		AL	N/20mm	7
		ポリアミド樹脂	N/20mm	14.5
せん断接着力	-	AL	N/4cm ²	460
せん断保持力	40°C, 1kg	-	mm/Hr	< 2

■ 備考

 UL510FR認定 FILE No. E-167390

■ サイズ

 最大幅：1000mm 標準長さ：50m