




基材レス高耐熱性両面粘着テープ

DAITAC® #8080

■ 構成

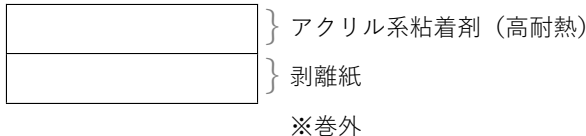

■ 特徴

- ✓ 基材レスタイプの両面粘着テープです。
- ✓ 耐熱老化性に優れ、150°Cでの連続使用ができます。
- ✓ 耐クレープ性に優れ、高温域で剥がれが生じません。
- ✓ 金属からプラスチックまで各種被着体に強力に接着します。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

■ 用途

- ✓ 高温下で連続使用される素材の固定
- ✓ OA機器、家電等の各種部品の固定

■ 物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8080
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.06
180°ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS (hairline)	N/20mm	10.3
		PC	N/20mm	9.3
		ABS	N/20mm	9.3
		AC	N/20mm	8.3
せん断保持力	150°C, 0.5kg	SUS (hairline)	日	20 <

■ 備考

UL969認定 FILE No. MH-12834

■ サイズ

最大幅：1000mm 標準長さ：50m