




黒色艶消し工業用両面粘着テープ

## DAITAC® #810TMW-B2

### ■ 構成

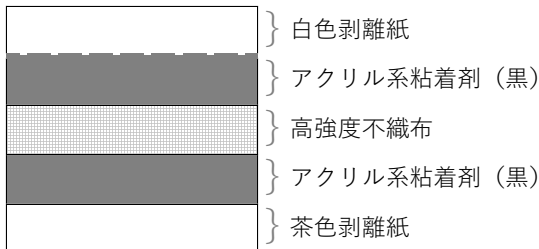

※巻外

### ■ 特徴

- ✓ 厚生労働省指定VOC14物質（トルエン、キシレンなど）を使用しておりません。
- ✓ 白色剥離紙側のテープ面が微細な黒艶消し層になっており、表面のてかり、ぎらつきを抑制します。
- ✓ 打ち抜き加工性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

### ■ 用途

- ✓ スピーカーネットの固定、各種部品の固定。

### ■ 物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#810TMW-B2	
				茶色剥離紙側	白色剥離紙側
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.135	
180°ピール接着力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	15.2	14
		HIPS	N/20mm	14	12.5
		PC/ABS	N/20mm	14	13
		PET	N/20mm	14.3	13
せん断保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 1	< 1
定荷重保持力	23°C, 0.3kg/10mm	SUS (hairline)	mm/hr	9	16

### ■ サイズ

最大幅：1060mm

標準長さ：50m