




汎用両面粘着テープ

DAITAC® #815GT

■ 構成

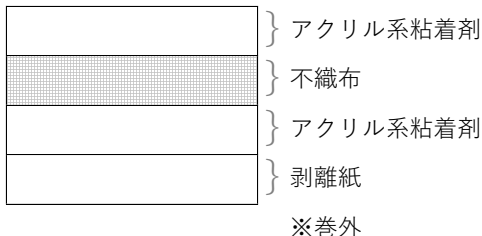

■ 特徴

- ✓ 初期接着性、低温下での接着性に優れます。
- ✓ 発泡体、フェルト、金属、プラスチックなど各種被着体への接着性に優れます。
- ✓ 発泡体やフェルトを折り曲げて接合した際に発生する反発力への耐性（耐反発性）に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

■ 用途

- ✓ 各種発泡体の固定
- ✓ 各種銘板の固定
- ✓ 一般文具、事務用

■ 物性 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#815GT
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.14
180°ピール接着力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	13.7
		ABS	N/20mm	14
		PC	N/20mm	13.2
		PP	N/20mm	12.4
せん断保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 2
ボールタック	JIS Z0237準拠	-	No.	12

■ 備考 UL969認定 FILE No. MH-12834

■ サイズ 最大幅：1060mm 標準長さ：50m