




薄型発泡体基材両面粘着テープ

## DAITAC® #8402TD

### ■ 構成

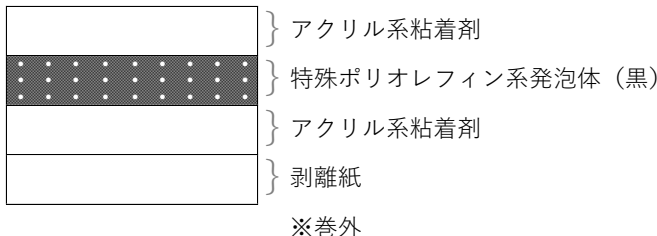

### ■ 特徴

- ✓ 強接着性を有し、耐ハガレ性に優れます。
- ✓ 厚労省室内濃度指針値(平成31年1月)の対象物質(トルエン等)を原料として使用しておりません。
- ✓ 形状追従性に優れます。
- ✓ 加工性や貼り作業性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

### ■ 用途

- ✓ ガラス、樹脂筐体などの剛体部材同士の固定

### ■ 物性

 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8402TD
厚み	剥離紙を除く	-	μm	200
180°ピール接着力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	15
		PC	N/20mm	15
せん断保持力	70°C, 0.5kg	SUS(hairline)	hr	24<

### ■ サイズ

 最大幅：980mm 標準長さ：50m