




薄型発泡体基材両面粘着テープ

## DAITAC® #84030SP

### ■ 構成

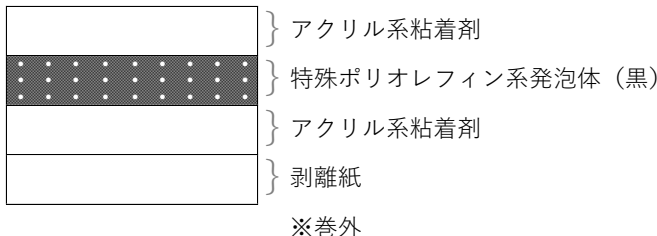

### ■ 特徴

- ✓ 落下衝撃耐性に優れます。
- ✓ 形状追従性に優れます。
- ✓ 加工性や貼り作業性に優れます。
- ✓ 貼付後のリワーク性に優れます。
- ✓ 強接着性を有し、耐ハガレ性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

### ■ 用途

- ✓ 携帯電話など、電子機器等の防水部品の接合
- ✓ ガラス、樹脂筐体などの剛体部材同士の固定

### ■ 物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#84030SP
厚み	剥離紙を除く	-	μm	300
180°ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS (hairline)	N/20mm	16.5
		ABS	N/20mm	15
プッシュ強度	DIC法	ABS/AC	N/4cm <sup>2</sup>	150
せん断保持力	70°C, 0.5kg	SUS (hairline)	hr	24 <
耐衝撃性	DIC法 300g	ABS	高さ [cm]	100 <
防水性 (IPX7準拠)	水深 1 m, 30分静置	起伏なし	-	○：浸水なし
		凹形状 50 μm	-	○：浸水なし

### ■ 備考

中芯の発泡体は製法上、大きな気泡（ポイド）を含む場合があります。  
防水用途等、実用特性をご確認の上、ご使用されるようお願い申し上げます。

### ■ サイズ

最大幅：980mm                      標準長さ：50m