




極薄両面粘着テープ

DAITAC® #8606TN

■ 構成

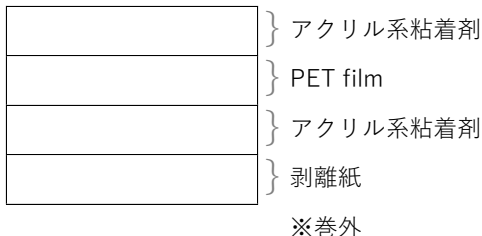

■ 特徴

- ✓ 厚さ30 μ mの極薄両面粘着テープです。
- ✓ 打ち抜き加工性に優れます。
- ✓ 作業性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

■ 用途

- ✓ 薄いシートの固定
- ✓ グラファイトシート等の放熱シートの固定
- ✓ 磁性シートの固定

■ 物性

 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8606TN
厚み	剥離紙を除く	-	μ m	30
180°ピール接着力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	7
せん断保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	< 2

■ サイズ

 最大幅：1000mm 標準長さ：50m