


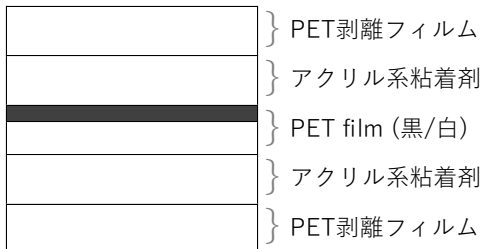

遮光反射両面粘着テープ

**DAITAC® #8612EDX-W-60-2****■ 構成**

※巻外

**■ 特徴**

- ✓ 耐反発性に優れます。
- ✓ 光学フィルムのうねりを抑制します。
- ✓ 遮光性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

**■ 用途**

- ✓ LCDモジュールの固定
- ✓ 電子部品の固定用途。特に遮光性が必要な箇所。

**■ 物性**

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8612EDX-W-60-2
厚み	剥離紙を除く	-	μm	60
180°ピール接着力	JIS Z0237準拠	PC	N/20mm	13
		SUS (hairline)	N/20mm	12
全光線透過率	JIS K7361準拠	-	%	< 0.1

**■ サイズ**

最大幅：980mm

標準長さ：50m