




不織布基材両面粘着テープ

DAITAC® #8840ERS-200

■ 構成

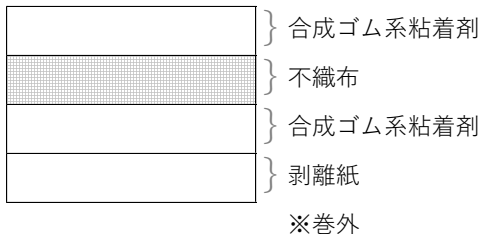

■ 特徴

- ✓ 強接着性を有し、剥がれにくい。
- ✓ 難接着部材（PP、ゴム、TPE等）にも接着します。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

■ 用途

- ✓ 様々な工業用部材の接着固定

■ 物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8840ERS-200
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.2
180°ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS (hairline)	N/20mm	34
		ABS	N/20mm	35.4
		PC/ABS	N/20mm	32
		PP	N/20mm	32.3
		HIPS	N/20mm	32
		ガラス	N/20mm	31.1
せん断接着力	JIS Z0237準拠	SUS (hairline)	N/4cm ²	465
		ABS	N/4cm ²	453
		PC/ABS	N/4cm ²	348
		PP	N/4cm ²	365
		HIPS	N/4cm ²	480
		Glass	N/4cm ²	422
せん断保持力	40°C, 0.5kg	SUS (hairline)	hr	24 <

■ 備考

経時的に接着力が低下する場合があります。事前に十分ご確認の上、ご使用ください。

■ サイズ

最大幅：1060mm

標準長さ：50m