




不織布基材両面粘着テープ

## DAITAC® #8840ER

### ■ 構成

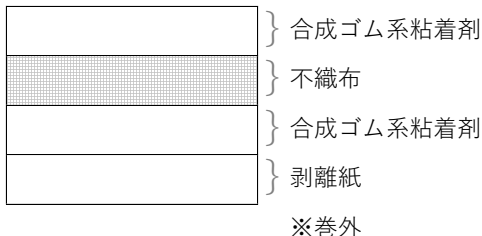

### ■ 特徴

- ✓ 強接着性を有し、剥がれにくい。
- ✓ 難接着部材（PP、ゴム、TPE等）にも接着します。
- ✓ RoHS指令6 物質を使用しておりません。

### ■ 用途

- ✓ クッション、グリップ等、ゴム部材固定

### ■ 物性

 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8840ER
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.135
180°ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS (hairline)	N/20mm	29.4
		Al	N/20mm	30
		ABS	N/20mm	27
		PMMA	N/20mm	25
		PC	N/20mm	27
		PS	N/20mm	28
		PP	N/20mm	27
		CR Rubber	N/20mm	8
		EPDM Rubber	N/20mm	10
せん断保持力	40°C, 0.5kg	SUS (hairline)	hr	24 <

### ■ 備考

 経時的に接着力が低下する場合があります。事前に十分ご確認の上、ご使用ください。

### ■ サイズ

 最大幅：1060mm 標準長さ：50m