




薄型導電両面粘着テープ

## DAITAC® CDW25

### ■ 構成

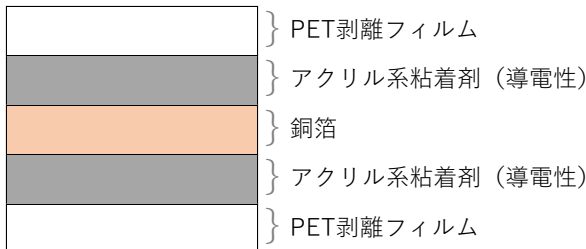

※巻外

### ■ 特徴

- ✓ 厚さ25 $\mu$ mの極薄導電両面粘着テープです。
- ✓ XYZ方向の導電性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

### ■ 用途

- ✓ 電子機器の接地
- ✓ 電子機器のEMI対策

### ■ 物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	CDW25
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.025
180°ピール接着力	23°C, 1hr	SUS(hairline)	N/20mm	9
抵抗値(加圧法)	23°C, 1hr	-	$\Omega/6.25\text{cm}^2$	0.01
抵抗値(貼付法)	23°C, 1hr	-	$\Omega/6.25\text{cm}^2$	0.01
せん断保持力	23°C, 2hr	SUS(hairline)	hr	24<

### ■ サイズ

最大幅：1000mm

標準長さ：50m