




強接着&易解体性両面接着テープ

DAITAC® DSA500-ST

■ 構成

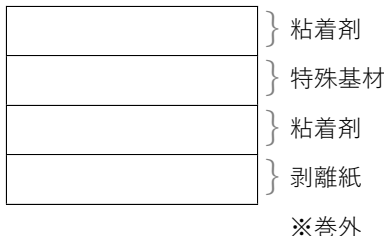

■ 特徴

- ✓ テープを引き伸ばすことで再剥離（解体）することが可能です。
- ✓ 接着性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

■ 用途

- ✓ ガラスパネルの固定
- ✓ 大面積な補強板などの剛体の固定

■ 物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	DSA500-ST
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.5
180°ピール接着力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	20
せん断保持力	70°C, 1kg	SUS (hairline)	hr	24<
解体性	-	-	-	Good

■ サイズ

最大幅：1000mm 標準長さ：30m