




高耐熱性ポリイミド基材粘着テープ

DAITAC® HRT30

■ 構成

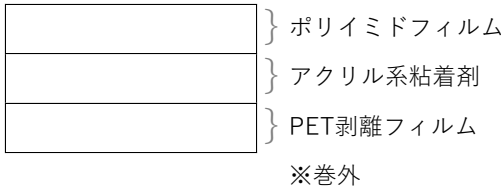

■ 特徴

- ✓ 耐熱性に優れます。
- ✓ 絶縁性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

■ 用途

- ✓ 耐熱性を必要とする用途
- ✓ 基板まわりの絶縁用途

■ 物性

 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	HRT30
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.03
180°ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS (hairline)	N/25mm	3
せん断保持力	150°C, 0.5kg	SUS (hairline)	hr	>24

■ サイズ

 最大幅：980mm 標準長さ：50m