


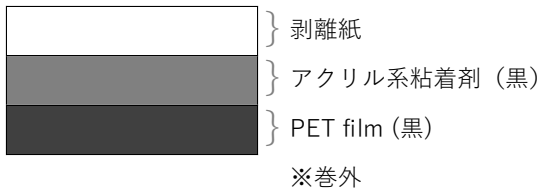

遮光用ポリエステル基材粘着テープ

DAITAC® LS-016H(N)**■ 構成****■ 特徴**

- ✓ 遮光性・接着性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

■ 用途

- ✓ LCDモジュールの固定
- ✓ 電子部品の固定用途。特に遮光性が必要な箇所。

■ 物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	LS-016H(N)
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.03
180°ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS(hairline)	N/25mm	6
		PC	N/25mm	7
		PI	N/25mm	6
せん断保持力	70°C, 0.5kg	SUS(hairline)	mm/hr	< 2
全光線透過率	JIS K7105準拠	-	%	< 0.1
絶縁性	表面抵抗(PET面)	-	Ω	$10^{12} <$
	体積抵抗	-	$\Omega \cdot \text{cm}$	$10^{12} <$
リワーク性	135°ピール/60°C×12h後	SUS(hairline)	-	○：糊残り無し

■ サイズ

最大幅：1000mm

標準長さ：50m