




熱伝導性両面粘着テープ

## DAITAC® TCF-150NR

### ■ 構成

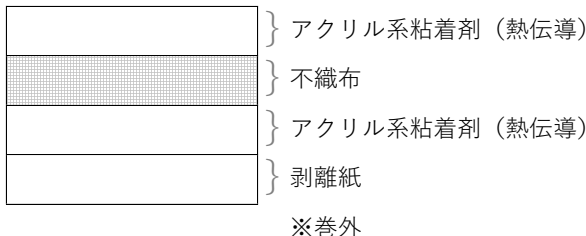

### ■ 特徴

- ✓ 熱伝導性に優れます。
- ✓ 絶縁性を有しています。
- ✓ 難燃性を有しています。
- ✓ 不織布基材タイプのため、加工性、作業性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

### ■ 用途

- ✓ 放熱が必要な部品の固定

### ■ 物性

 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	TCF-150NR
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.15
180°ピール接着力	23°C, 24hr	SUS(hairline)	N/20mm	14
せん断保持力	85°C, 1kg, 5×30mm	AL	hr	24 <
熱伝導率	-	-	W/m・K	0.6
体積抵抗値	JIS K8911 準拠	-	Ω・cm	10 <sup>12</sup> ≦

### ■ サイズ

 最大幅：1000mm 標準長さ：50m