




極薄両面粘着テープ

DAITAC® TN06AIR-4

■ 構成

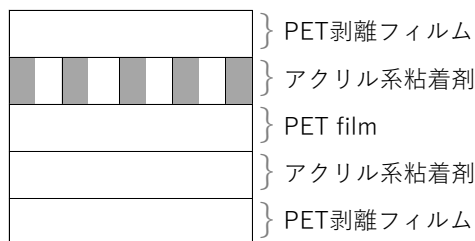

※巻外

■ 特徴

- ✓ 厚さ6 μ mの極薄両面粘着テープです。
- ✓ 打ち抜き加工性に優れます。
- ✓ 作業性に優れます。
- ✓ エア抜け性に優れます。
- ✓ RoHS指令6物質を使用しておりません。

■ 用途

- ✓ 薄いシートの固定
- ✓ グラファイトシート等の放熱シートの固定
- ✓ 磁性シートの固定

■ 物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

| 試験名 | 条件 | 被着体 | 単位 | TN06AIR-4 | |
|------------|-----------|----------------|---------|-----------|----------|
| | | | | 平滑面 | エンボス面 |
| 厚み | 剥離紙を除く | - | μ m | 6 | |
| 180°ピール接着力 | 23°C, 1hr | SUS (hairline) | N/20mm | 3 | 2.5 |
| エア抜け性 | - | - | - | - | ○：残存エア無し |

■ 備考

巻内側がSUSや筐体などの被着体接着面です。

■ サイズ

最大幅：1000mm

標準長さ：100-150m乱尺