


ハロゲンフリー

ポリエステル基材両面接着テープ [超強接着・高遮光]

ダイタック #8616UJクロ-50(N)

構成

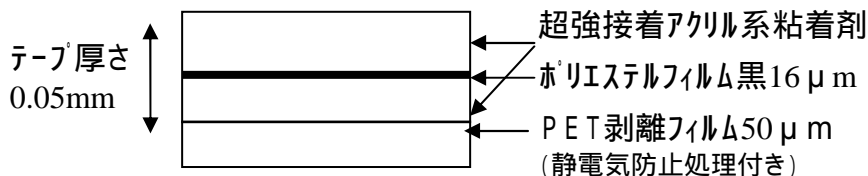

特徴

- ・欧州メーカーのハロゲンフリー要求に対応した、ハロゲン系化合物を原料として使用していない遮光両面接着テープです。
- ・高遮光性と超強接着性を併せ持ちます。
- ・剥離フィルムの静電気防止処理がゴミの付着を防止します。
- ・加工工程で材料に起因する紙粉の混入がありません。



用途

- ・液晶ユニットとバックライトユニットの接着固定
- ・液晶モジュール周辺に使用される各種フィルムの接着固定
- ・タッチパネル周辺に使用される各種フィルムの接着固定

物性

		単位	#8616UJクロ-50(N)
テープ厚み		μm	50
接着力	SUS	N/20mm	13.0
(JIS Z0237準拠)	PC		13.5
	ABS		12.0
	アクリル		12.5
	ガラス		10.5
	PET		13.0
保持力(40℃, 1kg)		mm/h	1 >
可視光透過率(JIS K7105)		%	0.1>

サイズ

最大幅：1000mm 標準長さ：50m