技术资料

回收部件用的双面胶带

DAITAC® #8100CH

构成

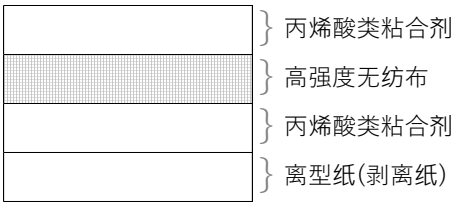

※卷外

特征

- ✓ 它具有与“#8800CH”相当的粘贴性能。
- ✓ 在回收塑料和金属零件时，可以非常干净地剥离。
- ✓ 由于使用纵横强度差小的坚韧无纺布，重工性、分解性优良。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

用途

- ✓ OA设备等再利用零部件的固定

物性

试验名	条件	被粘物	单位	#8100CH
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.1
180° 剥离粘合力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	12
		ABS	N/20mm	11.5
		PP	N/20mm	11
剪切保持力	40°C, 1kg	SUS (hairline)	mm/hr	＜1
小球初粘	符合JIS Z 0237	-	No.	8
恒定负载剥离力	23°C, 0.3kg/10mm	SUS (hairline)	mm/hr	9
再剥离性	60°C90%RH, 7days	SUS (hairline)	-	○：无残胶
		ABS	-	○：无残胶

尺寸

最大宽幅：1000mm　　标准长度：50米

本资料是我司内部测试和值得信赖的数据，但只是一个示例，仅供参考。请各位用户充分考虑后再使用。请注意，在将本材料的产品应用于标签、贴纸类、构件的固定或其他方面，我们不能保证不与第三方的工业产权(工业产权)相抵触。本资料的部分或全部未经本公司许可不得复制、转载。关于本资料的内容，为了改良等可能不另行通知进行变更。