




導電性アルミ箔粘着テープ

DAITAC® 52050AD-2

■ 構成

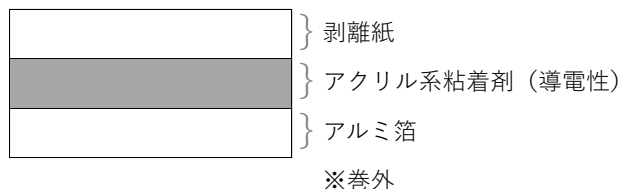

■ 特徴

- ✓ 厚み方向の導電性に優れます。
- ✓ 接着性に優れます。
- ✓ RoHS指令 6 物質を使用しておりません。

■ 用途

- ✓ 電子機器のEMI対策

■ 物性

※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	52050AD-2
厚み	剥離紙を除く	-	μm	80
180°ピール接着力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/25mm	14.7
抵抗値	加圧法	銅箔	$\Omega/6.25\text{cm}^2$	0.05
	貼付法	銅箔	$\Omega/6.25\text{cm}^2$	0.06
せん断保持力	70°C, 0.5kg	SUS (hairline)	hr	24 <

■ 備考

UL510FR認定 FILE No. E-167390

■ サイズ

最大幅：1000mm

標準長さ：50m