




加工性に優れた各種工業用両面粘着テープ

DAITAC® #8103D-A

■ 構成

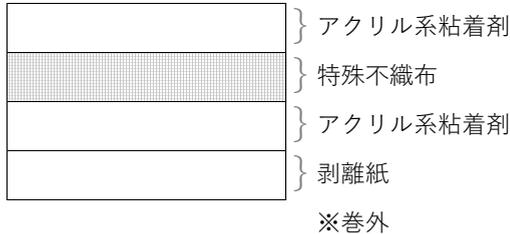

■ 特徴

- ✓ 縦横の強度差が少ない強靱な不織布基材を使用しているため、加工性に優れます。
- ✓ 金属、プラスチック、発泡体などへの接着性に優れます。
- ✓ 曲面接着部での耐反発性に優れます。
- ✓ RoHS指令10物質を使用しておりません。
- ✓ 黒色タイプ（#8103D 黒）もあります。

■ 用途

- ✓ OA機器、家電、携帯電子機器等の部品固定
- ✓ 各種発泡体、フェルト等の接着固定
- ✓ 最大幅：1060mm

■ 物性

 ※青色の試験名をクリックすると試験法の詳細ページに飛びます。

試験名	条件	被着体	単位	#8103D-A
厚み	剥離紙を除く	-	mm	0.15
180°ピール接着力	JIS Z0237準拠	SUS(hairline)	N/20mm	15.2
		ABS	N/20mm	15.2
		HIPS	N/20mm	13.7
		PP	N/20mm	12.5
せん断保持力	40°C, 1kg	SUS(hairline)	mm/hr	1 >
ボールタック	JIS Z0237準拠		No.	8
定荷重保持力	23°C, 0.3kg/10mm	SUS(hairline)	mm/hr	9
		ABS	mm/hr	9

■ サイズ

標準長さ：50m